



**Poteau QUICKFIX®  
avec panneaux**


## Poteau QUICKFIX® avec Panneaux

Le poteau rond à crémaillère QUICKFIX® est POLYVALENT car il est compatible avec plusieurs types de clôtures :

- ♦ Panneaux HERCULES®, BRICOHERCULES® et ECO Plus
- ♦ Panneaux Double Fil.
- ♦ Rouleaux soudés JARDITOR®
- ♦ Grillage Simple torsion
- ♦ Grillage noué HJ MOREDA®

### Deux versions du poteau QUICKFIX®

- ♦ Le profil de 48 s'utilise avec panneaux  $\leq 1.50\text{m}$
- ♦ Le profil de 80 est recommandé pour les clôtures de grande hauteur ou exigeant une grande résistance.

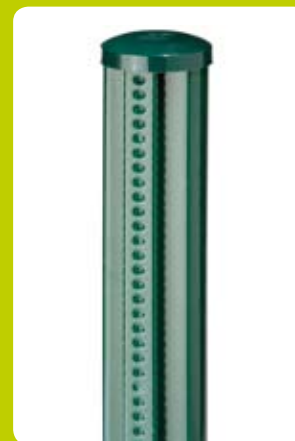

PROFIL DE 48



PROFIL DE 80

- Epaisseur du profil : 1,20 mm
- Poids : 1,75 kg/m et 2,63 kg/m
- Résistance I/V : 2,00 cm<sup>3</sup> et 5,88 cm<sup>3</sup>

Disponible avec les revêtements suivants :

- ♦ Plastifié avec la Garantie 10 ans :
  - Plastifié par phosphatation microcristalline polyester : 60 microns minimum
- ♦ 9 couleurs RAL standard



- ♦ L'OXIDON : Une texture métallisée pour une finition de luxe




- ♦ Pré-galvanisé sendzimir zinc : 70gr/m<sup>2</sup> minimum

## 2 Systèmes faciles et rapides pour installer avec des panneaux




L'ACCESSOIRE CRÉMAILLÈRE MÉTALLIQUE

- ◆ Accessoire métallique qui s'adapte directement à la crémailière
- ◆ Installation frontale
- ◆ Inviolable grâce à sa vis autocassante
- ◆ Angles à 90° sans ajouter de poteau
- ◆ Pas besoin de percer le poteau, durée de vie rallongée
- ◆ Entraxe : 2550mm +/-10mm
- ◆ 9 couleurs RAL standard

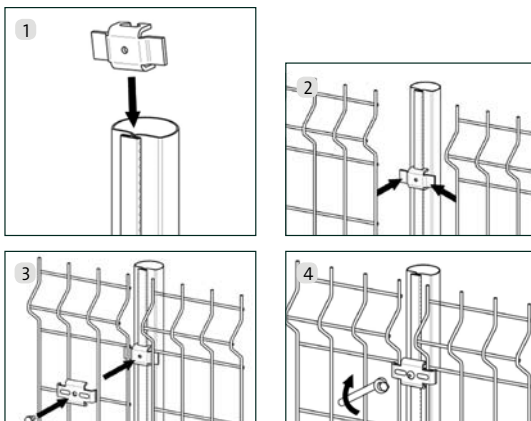

LE COLLIER EN POLYAMIDE

- ◆ Accessoire en polyamide qui s'installe autour du poteau
- ◆ Angles à 90° sans ajouter de poteau
- ◆ Il n'y a pas besoin de percer le poteau, durée de vie rallongée
- ◆ Entraxe : 2521mm sans marge d'erreur
- ◆ Vis et boulon inclus
- ◆ 4 couleurs RAL standard

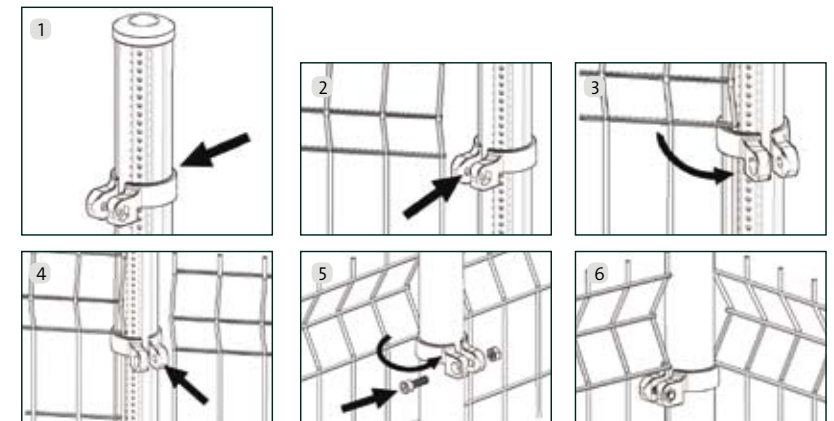

## Options de pose

- ♦ Platine pour pose sur muret avec QUICKFIX de 48mm.



PLATINE EN POLYAMIDE

- ♦ Poteau à bavolet

Le poteau bavolet de 2300 + 400 se pose avec de la ronce.



QUICKFIX® AVEC BAVOLET

## Dimensions standards

Hauteur nominale de la clôture en mm	Diamètre du poteau en mm	Nombre d'accessoires par poteau	Épaisseur du poteau en mm	Longueur du poteau en mm		
				Poteau à sceller		Avec platine
				Court	Long	
625	48	2	1,20	900	1100	700
825				1100	1300	900
1025				1300	1500	1100
1225				1500	1850	1300
1525	80	3		1850	2000	-
1725				2000	2350	-
1925				2350	2500	-
2025		4		2350 + 400 DE BAVOLET		-
2425				3000		-